




STARK & LEISE CLICK FLOOR



1220 mm x 229 mm

KOLLEKTION LIBERAL

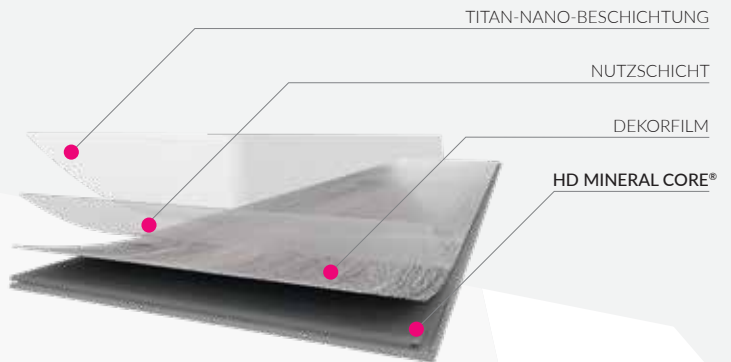

PRODUCT SPECIFICATION

PRODUKTSPEZIFIKATION

VALUE / WERT

Floor type	Bodenart	Click / schwimmend verlegbar
Designs	Dekoranzahl	12
Dimensions	Abmessungen	1220 x 229 mm
Total thickness	Belagsstärke	4,5 mm
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke	0,3 mm
Packaging	Verpackung	8 pcs (2,235 m ²) / 8 Stk. (2,235 m ²)
Warranty (residential)	Garantie (private Wohnnutzung)	15 years / 15 Jahre
Installation	Verlegung	Click: 2G Välinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF4503/2
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.	39181090

TECHNICAL PARAMETERS

TECHNISCHE PARAMETER

NORM / NORM

VALUE / WERT

Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (Hotelzimmer, Büroräume mit leichter Nutzung)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Dimensionenstabilität	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-2	Group T / Gruppe T
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhllententest	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Click-Verbindungsstärke	ISO 24334	long edge 5,0 kN/m, short edge 6,2 kN/m / lange Seite 5,0 kN/m, kurze Seite 6,2 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,033 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Bodenheizung	EN 12524	yes (max 27°C) / JA (Max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura LVT Click Smart N)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Secura LVT Click Smart N)	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec LVT)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Multiprotec LVT)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1	Phtalat- / SVHC-frei
VOC	VOC		A+



EN 16511:2014/A



EN 14041:2006
DOP: RF4503/2

COLOR / DEKOR

COLLECTION CODE / PRODUKTCODE

CL 102 - Alaskan Oak / Eiche Alaskan	5905167798393
CL 104 - Canadian Oak / Eiche Canadian	5905167798416
CL 105 - Coney Oak / Eiche Coney	5905167798423
CL 112 - Bologna Oak / Eiche Bologna	5905167798492
CL 106 - Portland Oak / Eiche Portland	5905167798430
CL 107 - Pasadena Oak / Eiche Pasadena	5905167798447
CL 108 - Dakota Oak / Eiche Dakota	5905167798454
CL 109 - Georgia Oak / Eiche Georgia	5905167798461
CL 156 - Leonard Oak / Eiche Leonard	5905167824221
CL 157 - Ridgefield Oak / Eiche Ridgefield	5905167824238
CL 110 - Yakima Oak / Eiche Yakima	5905167798478
CL 111 - Nevada Walnut / Walnuss Nevada	5905167798485

